

ClearOne®

MAX™ IP 회의 통화용 전화기

사용자 안내서



기술 지원

전화	1.800.283.5936 1.801.974.3760
팩스	1.801.977.0087
전자 우편	tech.support@clearone.com

MAX IP 사용자 안내서

CLEARONE 제품 번호. **800-158-301**. 2006년 1월(버전 1.0)
미국 특허 번호 **D499,392**

© ClearOne Communications, inc. All rights reserved.
본 안내서의 어떠한 부분도 ClearOne Communications의 서면
승인 없이는 어떠한 형식이나 수단으로도 복제될 수 없습니다.
미국에서 인쇄. ClearOne Communications에서 특정 권한을
보유하고 있습니다. 본 문서의 내용은 예고 없이 변경될 수
있습니다

MAX IP 사용자 안내서

MAX IP 회의 통화용 전화기의 포장 풀기와 설정

MAX IP 회의 통화용 전화기의 포장풀기와 설정에 대한 설명은 MAX IP 관리자 안내서를 참고하시기 바랍니다.

키패드 기능

키	기능
	전화기를 활성화시키고 신호음에 액세스하기 위해 누릅니다. 전화 연결을 끊고 대기 모드로 돌아가려면 다시 누릅니다. 3자 통화를 시도하는 도중 음성 메일이나 통화 중 신호가 오면 두 번째 회선을 끊기 위해 누릅니다.
	저장된 번호로 전화를 걸기 위해 누릅니다. 전화번호부 편집 모드로 들어가려면 2초간 길게 누릅니다. (참고: 3자 통화 중에는 저장된 번호를 사용할 수 없습니다.)
	마지막으로 건 번호로 전화를 걸려면 한 번 누릅니다. 프로그램 모드로 들어가려면 2초간 길게 누릅니다.
	첫 번째 회선을 대기시키고 두 번째 회선의 신호음을 활성화시키려면 통화 중에 한 번 누릅니다. 3자 통화에서 모든 회선을 연결시키려면 두 번째 회선 응답 후에 다시 누릅니다.
	활성화된 회선을 대기시키기 위해 누릅니다. 3자 통화가 아닌 경우 회선 1과 회선 2 사이를 이동하기 위해 누릅니다. 3자 통화 중 두 회선을 대기시키기 위해 누릅니다. 두 회선의 대기를 풀려면 다시 누릅니다.
	마지막으로 입력된 숫자를 삭제하려면 한번 누르고 모든 숫자를 삭제하려면 길게 누릅니다. 프로그램 모드를 종료하기 위해 누릅니다.
	통화 음량을 조절하기 위해 통화 중에 누릅니다. 전화기가 울리고 있거나 대기 모드인 상태에서 벨소리 음량을 조절하기 위해 누릅니다.
	통화 중 마이크를 음소거하려면 한 번 누릅니다. 다시 한 번 누르면 음소거가 해제됩니다. 벨소리를 소거하려면 울리고 있을 때 한 번 누릅니다.

그림 1 MAX IP 키패드 기능

LCD 디스플레이

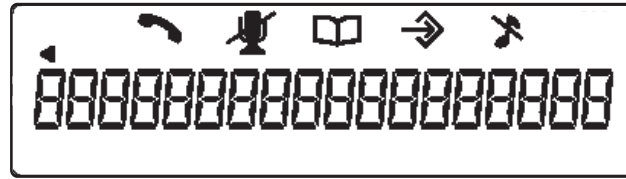


그림 2 MAX IP LCD 디스플레이

MAX IP 전화기 사용

다음은 MAX IP 전화기의 사용 방법에 대한 설명입니다.

전화 걸기

1. 전화기를 활성화시키려면 ON/OFF(켜기/끄기) 키를 누릅니다. 신호음이 들립니다.
(전화기가 활성화되면 전화기 아이콘과 라인 상태가 나타납니다(그림 3 참고).) 라인 상태는 디스플레이의 우측에 표시되며 라인 1은 "1", 라인 2는 "2"로 표시됩니다.
현재 라인 상태는 "연결됨"을 나타내는 "c", "걸려옴"을 나타내는 "i", 대기를 나타내는 "h", "원격 대기"(원단 라인이 대기 중)를 나타내는 "r"로 표시됩니다.



그림 3 MAX IP 전화기 아이콘

2. 일반 전화기에서 사용하는 것처럼 번호를 누릅니다. LCD 화면에 번호가 나타납니다.

→ **참고:** 대기 모드에서 번호를 미리 누른 다음, ON/OFF(켜기/끄기) 키를 눌러 통화할 수도 있습니다.

번호를 미리 누르는 동안 잠시 중지하려면 삼(#) 키를 길게 누릅니다.

전화 받기

1. 어떤 키를 눌러도 전화를 받을 수 있습니다(별표(*)키, MUTE(음소거), VOLUME UP(볼륨 크게) 또는 VOLUME DOWN(볼륨 작게)는 예외입니다).

걸려온 전화가 있으면 전화가 울리고(벨소리가 꺼져 있는 경우는 제외) 전화의 LED와 LCD 화면의 전화 아이콘이 깜박입니다.

전화 끊기

1. ON/OFF(켜기/끄기) 키를 누릅니다.

벨소리 켜거나 끄기(대기 모드에서)

1. 별표(*) 키를 길게 누릅니다.




그림 4 MAX IP 벨소리 끄기 아이콘

전화음 소거

1. 전화가 올릴 때 별표(*) 또는 MUTE(음소거) 키를 누릅니다.

→ **참고:** 이 기능은 현재 울리는 전화음만 소거합니다. 새로운 전화가 걸려오면 전화음이 울리게 됩니다.

벨소리 볼륨 조절

1. 전화가 올릴 때 VOLUME UP(볼륨 크게) 또는 VOLUME DOWN(볼륨 작게)을 누릅니다.
2. 전화가 비활성 상태일 때 VOLUME UP(볼륨 크게) 또는 VOLUME DOWN(볼륨 작게)을 누릅니다.
전화 벨소리 멜로디는 새로운 단계마다 한 번만 울립니다.

확성기 볼륨 조절

1. 통화 소리를 크게 조절하려면 통화하는 동안 VOLUME UP(볼륨 크게) 키를 누르십시오.
2. 통화 소리를 작게 조절하려면 통화하는 동안 VOLUME DOWN(볼륨 작게) 키를 누르십시오.

고객 지원 액세스

1. 대기 모드인 상태에서 0 키를 2초간 길게 누릅니다. 이 기능은 미리 프로그래밍해야 사용할 수 있습니다.

전화번호부에 전화번호 저장

1. 전화기가 대기(비활성) 모드인 상태에서 전화 번호를 입력합니다.
2. 전화번호부와 프로그램 아이콘이 나타날 때까지 PHONEBOOK(전화번호부) 키를 길게 누릅니다.




그림 5 MAX IP 전화번호부 및 프로그램 아이콘

3. 해당되는 번호 키를 눌러 전화번호부 위치(0-9)를 지정합니다.
4. 입력한 전화번호를 저장하려면 PHONEBOOK(전화번호부)을 다시 누릅니다. 확인 톤이 들립니다.
5. 입력한 전화번호를 저장하지 않고 전화번호부 편집 모드를 종료하려면 CLEAR(제거)를 누릅니다.

전화번호부에서 전화번호를 찾아 전화 걸기

1. PHONEBOOK(전화번호부) 키를 누릅니다.
2. 전화를 걸려는 전화번호에 해당하는 번호(0-9)를 누릅니다. 저장된 번호가 LCD 화면에 나타납니다.
3. ON/OFF(켜기/끄기) 키를 눌러 전화를 겁니다.

3자 통화 걸기

1. CONFERENCE(회의 통화) 키를 누릅니다. 첫 번째 상대방은 대기 상태가 되고 두 번째 회선 신호음에 연결됩니다.
2. 두 번째 상대방의 전화번호를 누릅니다.

→ **참고:** 두 번째 상대방의 경우에는 저장된 전화번호를 사용할 수 없습니다.

통화 중 신호를 받거나 음성 메일로 연결되면 ON/OFF(켜기/끄기) 키를 눌러 통화를 종료하고 첫 번째 상대방에게 돌아갑니다.

3. 세 통화자들을 모두 3자 통화로 불러오려면 CONFERENCE(회의 통화) 키를 누릅니다.

3자 통화로 전화기 사용

1. 두 회선을 모두 대기시키려면 HOLD(대기) 키를 누릅니다.
→ **참고:** 통화가 대기 상태인 경우에는 LED가 깜박입니다.
두 회선을 모두 대기상태에서 해제하려면 HOLD(대기) 키를 두 번째로 누릅니다.
2. 두 회선을 모두 끊으려면 ON/OFF(켜기/끄기) 키를 누릅니다.
3. 3자 통화 중 두 상대방 중 한 쪽이 전화를 끊은 경우 삐 하는 소리가 들릴 것입니다. 나머지 상대방은 여전히 통화 상태로 연결되어 있습니다.

통화 중에 전화 걸기

1. HOLD(대기) 키를 누른 다음 ON/OFF(켜기/끄기) 키를 누릅니다. 첫 번째 상대방은 대기 상태가 되고 두 번째 회선 신호음에 연결됩니다.
2. 두 번째 상대방의 전화번호를 누릅니다.
→ **참고:** 두 번째 상대방의 경우에는 저장된 전화번호를 사용할 수 없습니다.
통화 중 신호를 받거나 음성 메일로 연결되면 ON/OFF(켜기/끄기) 키를 눌러 통화를 종료하고 첫 번째 상대방에게 돌아갑니다.
3. 첫 번째와 두 번째 상대방 사이를 이동하려면 HOLD(대기) 키를 누릅니다.
→ **참고:** 여기에서 두 번째 상대방에게 전화를 건 다음 3자 통화로 첫 번째 상대방과 두 번째 상대방을 불러올 수 있습니다. 위에서 설명한 대로 먼저 CONFERENCE (회의 통화) 키를 눌러 3자 통화를 시작합니다(자세한 내용은 3자 통화 걸기 참조).

통화 중에 전화 받기

1. 전화가 울리고(벨소리 소거가 아닌 경우) LED가 녹색으로 깜박입니다.
2. HOLD(대기) 키를 누른 다음 ON/OFF(켜기/끄기) 키를 누릅니다. 첫 번째 상대방은 대기 상태가 되고 걸려온 전화로 연결됩니다.
→ **참고:** 걸려온 전화를 받은 후에 끊고 싶으면 ON/OFF(켜기/끄기) 키를 눌러 두 번째 전화를 끊은 다음 HOLD(대기) 키를 눌러 첫 번째 상대방을 대기상태에서 해제합니다.
3. 첫 번째와 두 번째 상대방 사이를 이동하려면 HOLD(대기) 키를 누릅니다.
→ **참고:** 걸려온 전화를 받은 후에는 3자 통화로 첫 번째 상대방과 두 번째 상대방을 불러올 수 없습니다. 3자 통화는 전화를 걸었을 때만 시작할 수 있습니다(자세한 내용은 3자 통화 걸기 참조).

신호음과 경보

신호음/경보	설명
확인	프로그래밍 항목을 성공적으로 입력한 경우 신호음이 들립니다.
거부	다음 사항을 수행하는 경우 신호음이 들립니다: • 올바르지 않은 프로그래밍 항목을 입력한 경우 • 프로그래밍되지 않은 빠른 전화 걸기 키를 사용한 경우 (원터치 회의 통화 방식 또는 서비스 센터) • 전화를 미리 걸 때 45번째 숫자를 입력한 경우 • 사용자 전화번호에서 17번째 숫자를 입력한 경우 • 빠른 전화 걸기 키에 31번째 숫자를 입력한 경우 (원터치 회의 통화 방식 또는 서비스 센터)

그림 6 MAX IP 신호음과 경보