

ClearOne®

Телефон для конференц-связи **MAX™ IP**

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

ТЕЛЕФОН 1.800.283.5936
1.801.974.3760

ФАКС 1.801.977.0087
ЭЛ. ПОЧТА tech.support@clearone.com

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ТЕЛЕФОНА MAX IP
CLEARONE, НОМЕР ИЗДЕЛИЯ 800-158-301. ЯНВАРЬ 2006 Г. (РЕД.1.0)
ПАТЕНТ США № D499 392

© ClearOne Communications, inc. 2005 г. Все права защищены.
Никакая часть этого документа не может быть воспроизведена
в какой бы то ни было и какими бы то ни было средствами без
письменного разрешения компании ClearOne Communications.
Напечатано в Соединенных Штатах Америки. Компания ClearOne
сохраняет за собой преимущественные права. Сведения,
содержащиеся в этом документе, могут изменяться без уведомления.

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ТЕЛЕФОНА MAX IP

РАСПАКОВКА И УСТАНОВКА ТЕЛЕФОНА ДЛЯ КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ MAX IP

Информация по распаковке и установке телефона для конференц-связи MAX IP приведена в Руководстве для Администратора системы MAX IP.

ФУНКЦИИ КЛАВИШНОЙ ПАНЕЛИ

Клавиша	Функция
	Нажмите для активирования телефона и получения длинного гудка. Нажмите повторно для прекращения звонка и возврата в режим ожидания. Нажмите для отключения второй линии при организации 3-х-стороннего звонка, если на связь выходит автоответчик или если линия занята.
	Нажмите для набора хранящихся в памяти номеров. Нажмите и удерживайте в течение двух секунд для входа в режим редактирования телефонного справочника. (Примечание: Доступ к сохраненным номерам закрыт в процессе прохождения 3-х-сторонних звонков.)
	Нажмите один раз для набора последнего номера, по которому звонили. Нажмите и удерживайте в течение двух секунд для входа в режим программирования.
	Нажмите один раз в процессе звонка для перевода первой линии в режим ожидания и активирования длинного гудка на второй линии. Нажмите еще раз по получении ответа на второй линии для соединения всех линий в 3-х-сторонний звонок.
	Нажмите для перевода активной линии в режим ожидания. Нажмите для переключения между линиями 1 и 2, если не в процессе 3-х-стороннего звонка. Нажмите в процессе 3-х-стороннего звонка для перевода обоих линий в режим ожидания; нажмите снова для возвращения линий из режима ожидания.
	Нажмите один раз для удаления последней набранной цифры или нажмите и удерживайте для удаления всех номеров. Нажмите для выхода из режима программирования.
	Нажмите в процессе звонка для изменения громкости. Нажмите в процессе приема звонка или в режиме ожидания для изменения громкости звонка телефона.
	Нажмите один раз для отключения звука микрофонов в процессе звонка. Нажмите еще раз для включения звука. Нажмите один раз в процессе приема звонка для отключения звука звонка телефона.

РИСУНОК 1 Функции клавиш MAX IP

Экран ЖКД*

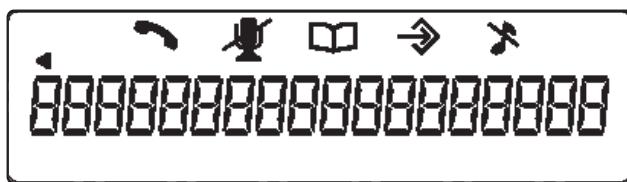


РИСУНОК 2 Экран ЖКД телефона MAX IP

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕЛЕФОНА MAX IP

Порядок использования телефона MAX IP описан в следующих разделах.

ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫЗОВА

- Нажмите клавишу ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.) для активирования телефона. Будет слышен длинный гудок. (При активировании телефона появляется иконка телефона и высвечиваются параметры состояния линии (см. Рисунок 3)). Состояние линии высвечивается в крайней правой части дисплея в виде цифры "1" в случае линии 1 и "2" в случае линии 2, а также букв, которые характеризуют текущее состояние линии: "c" - "connected" (линия соединена), "i" - "incoming" (входящий звонок), "h" - "hold" (режим ожидания) или "r" - "remote hold" (линия на другом конце находится в режиме ожидания).



РИСУНОК 3 Иконка телефона MAX IP

- Набирите номер, как на обычном телефоне. Номер отобразится на экране ЖКД.

→ **Примечание:** Можно также предварительно набрать номер в режиме ожидания и нажать клавишу ON/OFF для соединения звонка.

Для ввода паузы в предварительно набираемый номер, нажмите и удерживайте клавишу (#).

ОТВЕТ НА ВЫЗОВ

- Нажмите любую клавишу (кроме следующих: "**", MUTE, VOLUME UP или VOLUME DOWN).

При наличии входящего вызова будет слышен телефонный звонок (если звонок не отключен) и будут мигать световые индикаторы телефона и иконка телефона на экране ЖКД.

ЗАВЕРШЕНИЕ ВЫЗОВА

- Нажмите клавишу ON/OFF.

ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ/ОТКЛЮЧЕНИЯ ЗВОНКА (В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ)

- Нажмите и удерживайте клавишу (*).



РИСУНОК 4 Иконка отключенного звонка MAX IP

ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЗВУКА ВО ВРЕМЯ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗВОНКА

1. Нажмите клавишу (*) или MUTE для отключения звонка телефона на период поступления звонка.

→ Примечание: Эта операция отключит звонок только для текущего звонка. При поступлении нового звонка, звонок телефона останется включенными.

ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ГРОМКОСТИ ТЕЛЕФОННОГО ЗВОНКА

1. Когда телефон звонит, нажмите клавишу VOLUME UP (УВЕЛИЧИТЬ ГРОМКОСТЬ) или VOLUME DOWN (УМЕНЬШИТЬ ГРОМКОСТЬ).
2. Когда телефон находится в режиме ожидания, нажмите клавишу VOLUME UP или VOLUME DOWN. Мелодия телефонного звонка будет воспроизведена один раз с новым уровнем громкости.

ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ГРОМКОСТИ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ

1. Нажмите клавишу VOLUME UP в процессе звонка для увеличения громкости.
2. Нажмите клавишу VOLUME DOWN в процессе звонка для уменьшения громкости.

ДЛЯ СВЯЗИ С ЦЕНТРОМ ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Находясь в режиме ожидания, нажмите и удерживайте клавишу 0 в течение 2 секунд. Эту функцию следует запрограммировать перед использованием.

ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА В ТЕЛЕФОННОМ СПРАВОЧНИКЕ

1. Введите номер телефона когда телефон находится в режиме ожидания (не активен).
2. Нажмите и удерживайте клавишу PHONEBOOK (ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК) до появления иконок телефонного справочника и программирования.



РИСУНОК 5 Иконки телефонного справочника и программирования MAX IP

3. Назначьте положение телефонного справочника (0–9) нажатием соответствующей номерной клавиши.
4. Нажмите клавишу PHONEBOOK еще раз для сохранения записи. Будет слышен сигнал подтверждения.
5. Для выхода из режима телефонного справочника без сохранения записи, нажмите клавишу CLEAR.

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗВОНКА С ПОМОЩЬЮ ТЕЛЕФОННОГО СПРАВОЧНИКА

1. Нажмите клавишу PHONEBOOK.
2. Нажмите цифру (0-9), соответствующую сохраненному номеру телефона, который Вы хотите набрать. Номер телефона отобразится на экране ЖКД.
3. Нажмите клавишу ON/OFF для набора этого номера.

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИСХОДЯЩЕГО 3-Х-СТОРОННЕГО ЗВОНКА

1. Нажмите клавишу CONFERENCE (КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗЬ). При этом абонент на первой линии переводится в режим ожидания, и Вы соединены со второй линией, где слышен длинный гудок.
2. Наберите соответствующий номер телефона второго абонента.

→ Примечание: Доступ к сохраненным в телефоне номерам не возможен при наборе номера на второй линии.

При получении сигнала «занято» или при выходе на связь автоответчика, нажмите клавишу ON/OFF для окончания звонка и возврата к абоненту на первой линии.

3. Нажмите клавишу CONFERENCE для соединения всех трех абонентов в 3-х-сторонний звонок.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕФОНА ДЛЯ З-Х-СТОРОННЕГО ЗВОНКА

1. Нажмите клавишу HOLD для перевода абонентов на обоих линиях в режим ожидания.

→ **Примечание:** При нахождении звонка в режиме ожидания, световые индикаторы мигают красным цветом.

Нажмите клавишу HOLD второй раз для возвращения обоих абонентов из режима ожидания.
2. Нажмите клавишу ON/OFF для отключения от обоих звонков.
3. Если любая из сторон повесит трубку в процессе 3-х-стороннего звонка, Вы услышите звуковой сигнал, означающий отключение абонента. Остальные абоненты остаются на линии.

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИСХОДЯЩЕГО ЗВОНКА В ПРОЦЕССЕ ПРИЕМА ДРУГОГО ЗВОНКА

1. Нажмите клавишу HOLD (РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ) и затем нажмите клавишу ON/OFF. При этом абонент на первой линии переводится в режим ожидания, и происходит соединение со второй линией, где слышен длинный гудок.
2. Наберите номер телефона второго абонента.

→ **Примечание:** Доступ к номерам, хранящимся в памяти телефона, невозможен при вызове второго абонента.

При получении сигнала «занято» или при выходе на связь автоответчика, нажмите клавишу ON/OFF, чтобы отключиться от этого звонка и вернуться к первому абоненту.
3. Нажмите клавишу HOLD для переключения между первым и вторым абонентами.

→ **Примечание:** При описанном порядке набора второго абонента, Вы не можете быть на линии с первым и вторым абонентом одновременно, как в случае 3-х-стороннего звонка; 3-х-сторонний звонок следует инициировать нажатием клавиши CONFERENCE (КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗЬ) в самом начале, как описано выше (см. Раздел ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИСХОДЯЩЕГО З-Х-СТОРОННЕГО ЗВОНКА, где приведена подробная информация).

ДЛЯ ПРИЕМА ВХОДЯЩЕГО ЗВОНКА В ПРОЦЕССЕ ПРИЕМА ДРУГОГО ЗВОНКА

1. Телефон звонит (если не отключен звонок) и индикаторы телефона мигают зеленым светом.
2. Нажмите клавишу HOLD и затем нажмите клавишу ON/OFF. При этом абонент на первой линии переводится в режим ожидания, и происходит соединение со входящим звонком.

→ **Примечание:** Если Вы желаете отключить входящий звонок после ответа на него, нажмите клавишу ON/OFF для отключения второго звонка и затем нажмите клавишу HOLD для возвращения первого абонента из режима ожидания.
3. Нажмите клавишу HOLD для переключения между первым и вторым абонентами.

→ **Примечание:** Вы не можете находиться на одной линии с первым и вторым абонентами одновременно, как в случае 3-х-стороннего звонка, после ответа на входящий звонок; 3-х-сторонний звонок может быть инициирован только как исходящий звонок (см. Раздел ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИСХОДЯЩЕГО З-Х-СТОРОННЕГО ЗВОНКА, где приведена подробная информация).

ТОНАЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Тональный сигнал/ предупреждение	Описание
Подтверждение	По успешном завершении программирования будет слышен тональный сигнал.
Отказ	Тональный сигнал будет слышен при попытке выполнения одной из следующих операций: <ul style="list-style-type: none">• Ввод неправильной команды программирования• Использование клавиши ускоренного набора, которая не была запрограммирована (конференц-связь с One-Touch или центром обслуживания)• Ввод 45-ой цифры при предварительном наборе• Ввод 17-ой цифры в номере телефона пользователя• Ввод 31-ой цифры при использовании клавиш ускоренного набора (конференц-связь с One-Touch или центром обслуживания)

РИСУНОК 6 Тональные сигналы и предупреждения MAX IP