

## CHAT™ | 150

## 小组会议电话

**ClearOne®**

一种个人或小组使用的会议扬声电话装置。Chat 150 USB可连接到PC上提供丰富，全双工音频通信、而且可以配合VoIP语音电话、网络互动协作、即时通讯消息和任何其他需要双向音频的应用场合。完美的产品大大加强办公室或会议室的协作。



为基于PC的协作应用  
提供免提、优质的音  
频

**应用范围**

网络软件视频会议

+ IBM工作站

+ Microsoft Live Meeting, WebEx

VoIP IP语音电话

+ Avaya, Cisco, Nortel

网络电话

+ Google Talk, Skype, Vonage

网络语音聊天

+ AOL, Microsoft MSN, Yahoo

语音识别

+ Naturally Speaking

**优势**

为PC或笔记本电脑提供全双工免提通话功能

+ 通过笔记本和台式电脑的USB端口连接可支持的音频系统：

&gt; VoIP IP语音电话

&gt; 网络语音聊天

&gt; Web 网络会议室

高质量的音频播放

+ 进先进的ClearOne音频处理技术，提供了宽广的音域和美丽动听的音色

享受清晰的音频

+ 进先进的ClearOne音频处理技术带来显着丰富的，自然完整的音

频和轻松的交谈环境

&gt; 真正的全双工音效，使发言和收听能够同时进行，不必在

会议进行中，进行收听和发言的选择，也不会影响会议语音的连贯性

&gt; 分布式回声消除

&gt; 噪声消除

&gt; 先进的语音音量自动管理功能

+ 三个内置麦克风提供充分的360度，覆盖2.5米半径距离的拾音范围


可以方便地连接到其他设备

+ 升级CHAT 150功能可添加：

&gt; 视频会议配件包

&gt; 企业电话配件包

## &gt; 部件

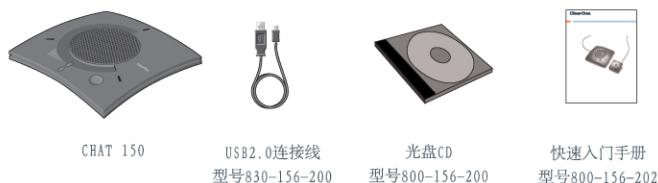

## 设置用软件

让用户很方便地转换设备，可以通过软件为各种CHAT 150设备做最佳设置。从网络自动升级保持软件和CHAT 150得到更新的功能。

## 开盒即用

拥有你需要的所有部件让你很快可以开始使用设备，包括USB连接线，软件，CD和快速入门手册。

## &gt; 技术指标

接口连接	音频	电源供电	认证
USB 连接器	扬声器	USB供电	RoHS
USB 2.0标准	频响范围: 150Hz-15 kHz	提供5V电压, 最大500毫安电流.	FCC Class A Part 15
B类迷你型接口	最大输出声压级: 86dB SPL @ 1 英尺	外部直流电源	FCC Part 15.19 (A) (3)
输入连接器	麦克风	100-240 VAC 输入	ICES-003
RJ-45(芯)	频响范围: 50Hz-8 kHz	9 VDC @ 560毫安输出	EU 认证
控制	处理器	环境	型号
音量增大	回声消除	工作温度: 5-40摄氏度	910-156-200 CHAT 150 USB
音量减小	噪声消除	保存温度: 0-70摄氏度	连接PC, 笔记本电脑
麦克风静音	线路回声消除(可选择)	规格尺寸	附件序列号
操作系统支持		体积 (长x宽x高):	860-156-230L CHAT 150 VC 附件
Windows XP		(9.7 cm x 10.4cm x 4.8 cm)	· 包括视频会议接线盒, 供电电源器, 国际电源转接头, RCA 连接线, 25英尺 RJ-45连接线
		重量: 250 克	860-156-222L CHAT 150 Avaya 附件
			· 包括连接2410, 2420, 4610和4621电话座机的接线盒, 供电电源器, 国际电源转接头, RJ-9/RJ-9电话连接线, 25英尺 RJ-45 连接线
			860-156-220L CHAT 150 Cisco 附件
			· 包括连接7940, 7960, 和7970电话座机的接线盒, 供电电源器, 国际电源转接头, RJ-9/RJ-9电话连接线, 25英尺 RJ-45 连接线

ClearOne中国区独家总代理：神州数码(中国)有限公司

IT服务·创新

电话: 010-62693483 传真: 010-62694735 地址: 北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦4层 邮编: 100080

以上图片及相关配置仅供参考，如有变化恕不通知。本公司根据中华人民共和国相关法律拥有最终解释权。

ClearOne Communications, Inc. <http://www.clearone.com>